


# PRODUCTDATASHEET

## HIGH BAY LED 200 W 4000 K BK 110DEG

LEDVANCE HIGH BAY LED | LED high-bay armaturen

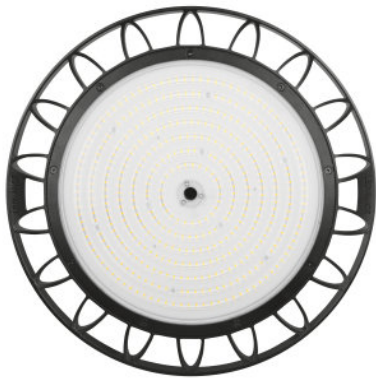

---

### TOEPASSINGSGBIEDEN

- Vervanging voor Highbay armaturen met kwikdamp of HID lampen
- Warenhuizen
- Logistiekhallen
- Industrie
- Binnenshuis en buitenshuis
- Hoog plafond (bijvoorbeeld in winkelcentra, luchthavens, commerciële gebouwen, hallen)

---

### PRODUCTVOORDELEN

- Hoge lichtkracht
- Exclusief LEDVANCE ontwerp
- 5 jaar garantie
- Gewicht en grootte geoptimaliseerd dankzij compact ontwerp

---

### PRODUCTKENMERKEN

- Beschermingsgraad: IP65



## TECHNISCHE DATA

### Elektrotechnische gegevens

<b>Bedrijfsmodus</b>	Electronic control gear (ECG)
<b>Nominale vermogen</b>	200,00 W
<b>Nominale spanning</b>	100...240 V
<b>Arbeidsfactor <math>\lambda</math></b>	$\geq 0,95$
<b>Netfrequentie</b>	50/60 Hz


### Fotometrische data

<b>Kleurtemperatuur</b>	4000 K
<b>Lichtstroom efficiëntie</b>	135 lm/W
<b>Lichtstroom</b>	27000 lm
<b>Standaardafwijking van kleurproeven</b>	$\leq 5$ sdc <sub>m</sub>
<b>Lichtkleur</b>	Cool White
<b>Kleurweergave-index Ra</b>	>80

### Lichttechnische gegevens

<b>Stralingshoek</b>	110 °
----------------------	-------

### Afmetingen

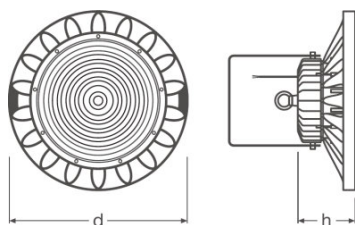

<b>Diameter</b>	376,0 mm
<b>Hoogte</b>	139,0 mm
<b>Product gewicht</b>	4200,00 g

### Kleuren & materialen

<b>Body materiaal</b>	Aluminum
<b>Housing color</b>	Black
<b>Kleur van het product</b>	Black

## Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden

Temperatuursbereik op punt Tc	-30...50 °C
Omgevingstemperatuur bereik	-30...50 °C

## Levensduur

Levensduur L70 @ 25 °C	50000 h
Levensduur L80 @ 25 °C	35000 h
Levensduur L90 @ 25 °C	20000 h
Aantal schakelcycli	50000

## Aanvullende product data

Montagelocatie	Ceiling
----------------	---------



## Vermogen

Dimbaar	Nee
Type aansluiting	Cable, 3-pole
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

## Certificaten &amp; normen

Beschermklasse IK ( Schok bestendig)	IK08
Photobiological safety group	RG 0
Lichtrendement van lamp in armatuur	135 lm/W
Veiligheidsklasse	I
Type bescherming	IP65
Normen	CE/CB/TÜV SÜD

Lichtverdeling

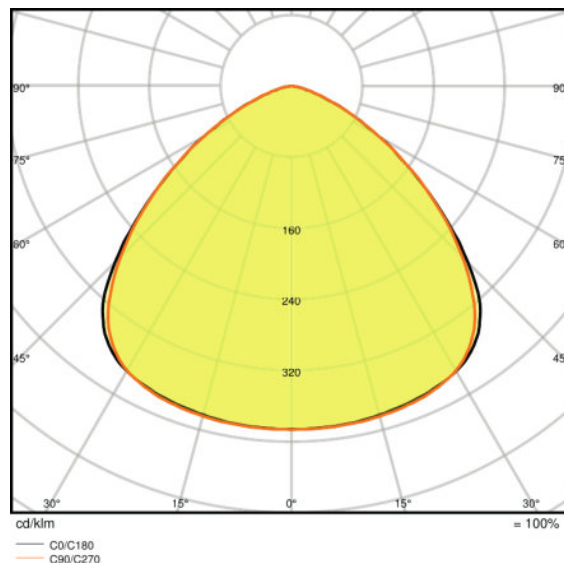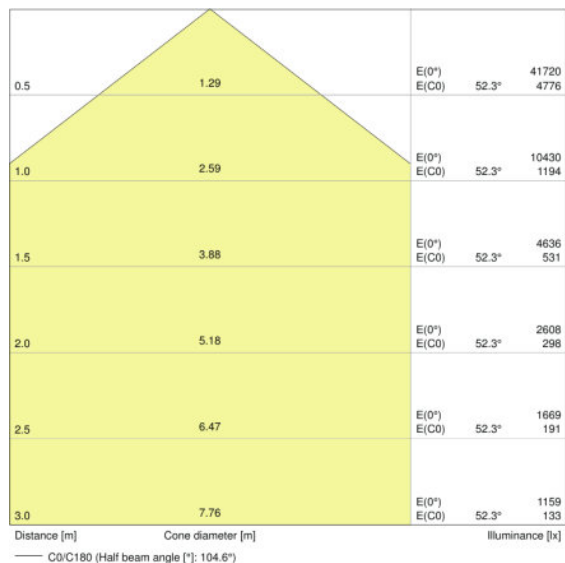

LDC typ cone

LDC typ polar

TECHNISCHE UITRUSTING

- Montagehaak en -beugels inbegrepen

LOGISTIEKE DATA

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Volume	Gewicht
4058075074385	HIGH BAY LED 200 W 4000 K BK 110DEG	Verzenddoos 1	409 mm x 409 mm x 198 mm	33.12 dm <sup>3</sup>	4867.00 g

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

LITERATUUR VERWIJZING

Voor garantie zie  
 ▶ [www.ledvance.nl/garantie](http://www.ledvance.nl/garantie)

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.